


HK Zábradlí s.r.o.
VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD

Utahovací momenty pro zábradlí

ČSN 74 3305

Česká technická norma

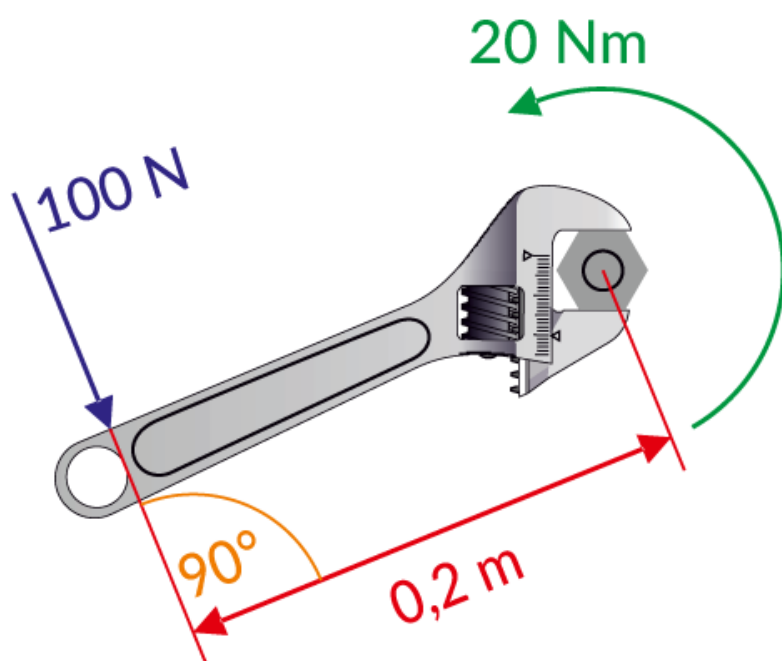

$$M = 100 \text{ N} \cdot 0,2 \text{ m} = 20 \text{ Nm}$$

HK Zábradlí s.r.o.

Roudnice 208

50327 Lhota pod Libčany


IČO: 05561345

DIČ: CZ05561345

Mobil: +420 720 967 608; +420

604 106 260; Tel.: +420 491 611 418

www.hkzazbradli.cz info@hkzabradli.cz



Kovové montované zábradlí

Všechny montážní spoje zábradlí dodávané jako montážní sestava musí být náležitě dimenzovány. Pro kompletaci zábradlí musí být předepsány utahovací momenty pevnostních spojů.

Spoj madla k držáku



5,5 Nm

Spoj pohyblivého spoje držáku madla



5,5 Nm

Spoj držáku madla ke sloupku zábradlí



5,5 Nm

Kotvení boční patky zábradlí včetně kotvení všech spojů M10




17 Nm

Boční kotvení zábradlí včetně kotvení všech spojů M10



17 Nm

Spoj profilu 30mm ke sloupku 40mm

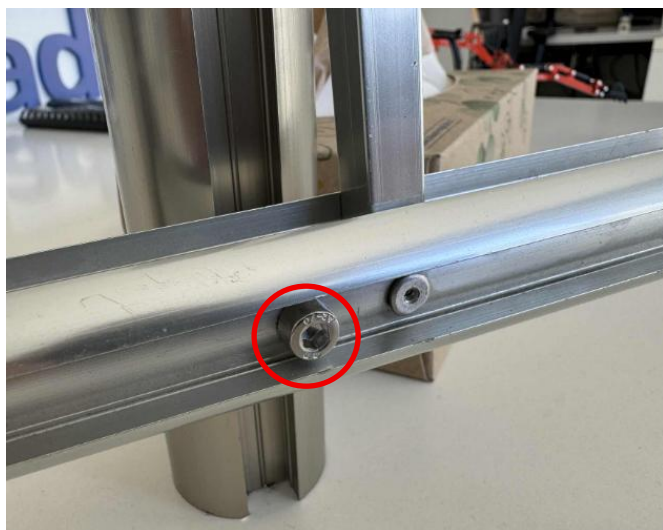

7 Nm

Spoj vodorovné výplně 16mm ke sloupku 40mm




4,5 Nm

Spoj nerezového držáku výplně ke sloupku zábradlí




6 Nm

Spoj nerezového madla k držáku a pohyblivé části držáku

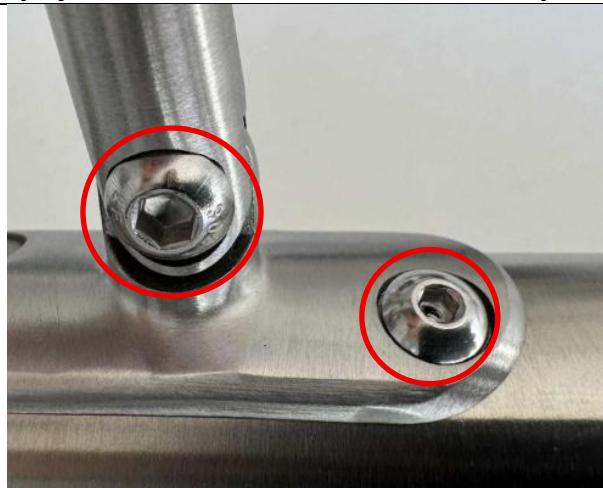

6 Nm

Spoje držáku skleněné výplně

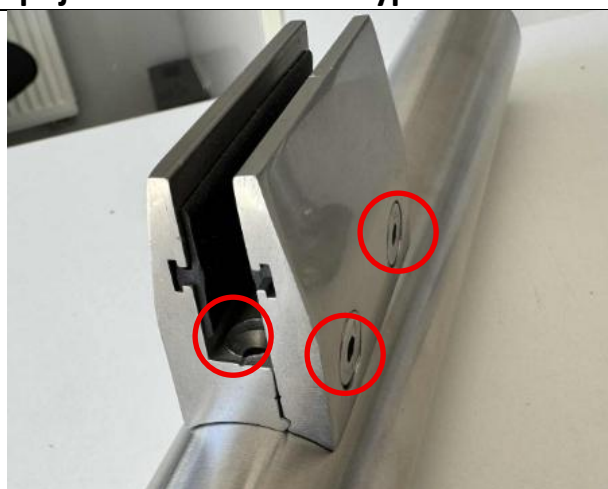

5,5 Nm

Utahovací moment je důležitým parametrem při montáži zábradlí, protože zajišťuje správnou pevnost a bezpečnost konstrukce. Správně nastavený utahovací moment pomáhá předcházet uvolnění nebo poškození spojovacího materiálu a tím zabezpečuje dlouhou životnost a stabilitu celé konstrukce.

Je však třeba mít na paměti, že ostatní utahovací momenty musí být přizpůsobeny jednotlivým atypickým prvkům zábradlí. To znamená, že každý prvek může vyžadovat specifické nastavení utahovacího momentu, které zohledňuje jeho materiálové vlastnosti a konstrukční specifikace.

Doporučuje se konzultace s odborníkem nebo dodržení pokynů výrobce pro zajištění toho, aby byly všechny spoje správně a bezpečně utaženy. Bezpečné upevnění nejenže zvyšuje spolehlivost zábradlí, ale také minimalizuje riziko úrazů nebo škod na majetku.